


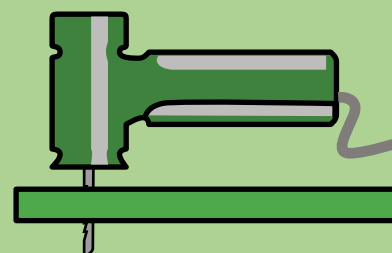
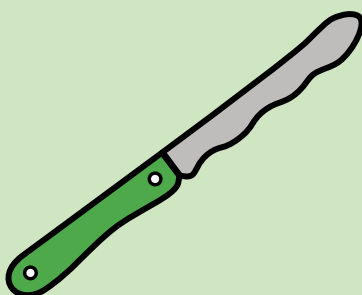
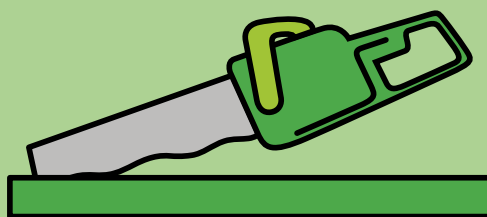


Technique de découpe STEICO

Isolants naturels écologiques
à base de fibre de bois



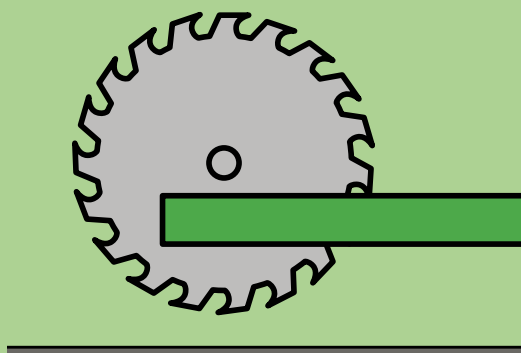

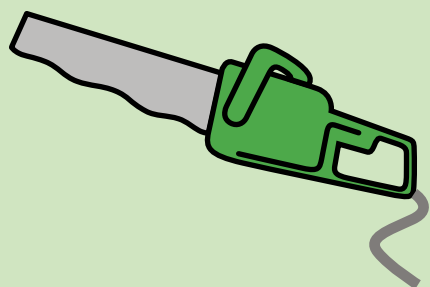






technique & details

Vue d'ensemble des outils de
découpe pour les isolants de la
gamme STEICO




isoler mieux, naturellement

TECHNIQUE DE DÉCOUPE POUR LES ISOLANTS EN FIBRE DE BOIS STEICO

Outils	Accessoires	Isolants semi-rigides	Isolants rigides	Remarques
Bosch Type GFZ 16-35 AC, GFZ 14-35 A 	Lame ondulée STEICO <i>cut</i>	✓		-
	Lames de scie Bosch HCS TF 350 M, jeu de 2 pièces		✓	Nécessite un support de coupe
Dewalt DWE396, DWE397, DWE398, DWE399 	Lame ondulée Dewalt DT2979-QZ	✓		
	Lames pour scie Dewalt Dt2978-qz		✓	Nécessite un support de coupe
Lame de scie sauteuse	Lame de scie sauteuse BoschT 1013 AWP 	✓		Bonne qualité de découpe jusqu'à 160mm d'épaisseur.
	Lame de scie sauteuse BoschT 313 AW 	✓		Épaisseur d'isolant max.100mm
	Lame de scie sauteuse bois 		✓	-
Scie circulaire	Lame à denture grossière	✓	✓	Aspirateur recommandé
Protool 	Scies ISP 330 EB		✓	Aspirateur recommandé
Protool 	Scies Univers SSP 200 EB		✓	Profondeur de coupe max. 200mm. Aspirateur recommandé.
STEICO knife plus 	-	✓		Idéal pour petites surfaces et travaux d'ajustement
Cutter 	-		✓	Épaisseur inférieure ou égale à 10mm

Isolants semi-rigides	Isolants rigides
STEICO <i>flex</i> STEICO <i>canaflex</i>	STEICO <i>therm</i> ; STEICO <i>top</i> STEICO <i>universal</i> ; STEICO <i>special / special dry</i> STEICO <i>protect H/M/L</i> STEICO <i>therm internal</i> ; STEICO <i>therm SD</i> ; STEICO <i>floor</i> STEICO <i>underfloor</i> ; STEICO <i>isorel</i> STEICO <i>isorel plus</i>



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICOisoflex cut

Modèle	Isoflex-Cut 125
Dimensions hors tout: [hauteur * largeur * profondeur]	177 * 60 * 28 cm
Épaisseur maximale des panneaux isolants	240 mm
Longueur de coupe maximum	1270 mm
Guide réglable avec angle de coupe	inclus
Support pour scie égoïne électrique	inclus
Réglage d'angle	jusqu'à 45°
Poids	env. 20 kg
Roulettes de transport	incluses
Scie égoïne électrique type Bosch GFZ 16-35 AC	incluse

| ACCESSOIRES STEICOisoflex cut

Scie égoïne Bosch	type GFZ 16-35 AC
Lame pour isolant souple	optimisée pour la coupe d'isolants semi-rigides



| MATÉRIEL

La table de coupe STEICOisoflex cut permet une découpe rapide et précise aussi bien sur le chantier qu'en atelier.



| DOMAINE D'APPLICATION

La table de coupe STEICOisoflex cut est solide, facile à manier, se transporte aisément et bénéficie d'un guide de coupe précis. Elle permet non seulement de travailler plus rapidement, mais réduit également le risque d'erreurs.